


# 遠近 シリーズ



## スマートA 167

### 特長

- 遠用重視型設計
- 累進帯長 12mm  
天地幅28mm以上のフレームを推奨
- アイポイント 2.5mm内寄せ
- キズと汚れに強い  
“エセンシアコート”標準装備
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

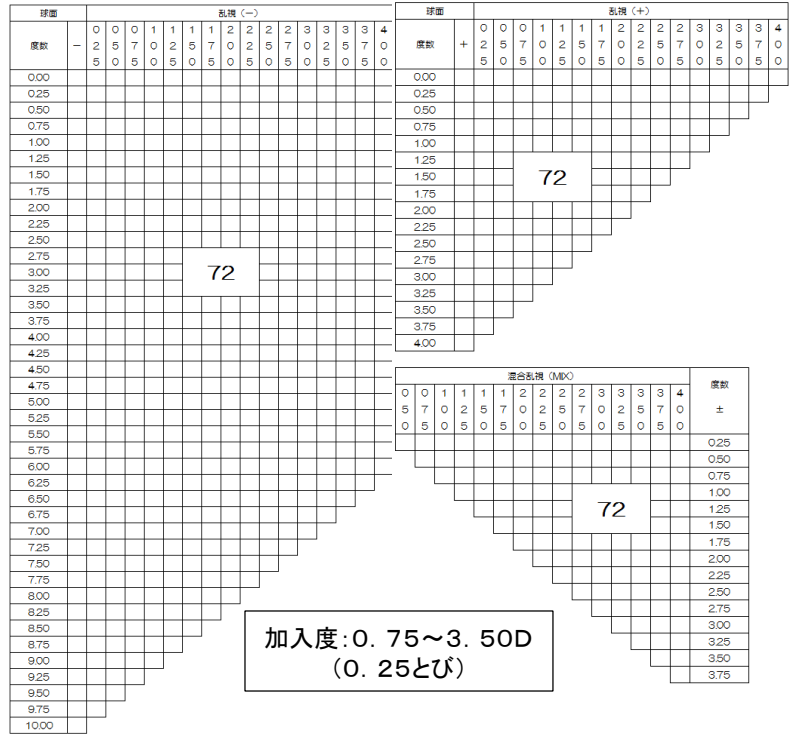

加入度: 0.75~3.50D  
(0.25とび)

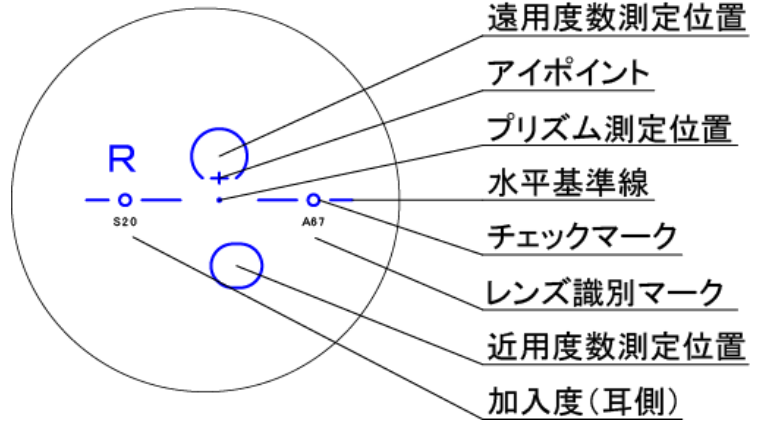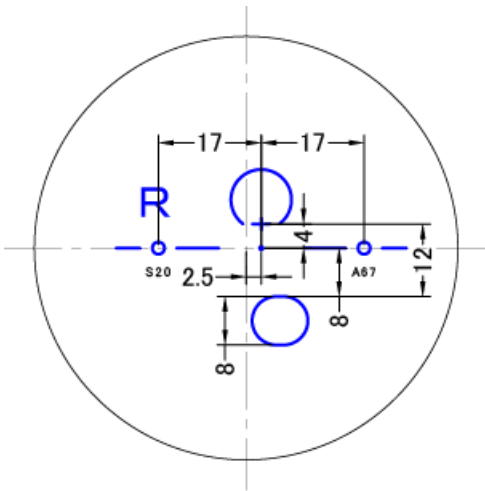

### 仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 31

| 特注条件       |   |  |
|------------|---|--|
| プリズム       | × | —  |
| 偏心         | × | —  |
| 外径指定       | ○ | プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)   |
| フチ厚指定      | ○ | —  |
| スレンダー／薄型加工 | ○ | プラス・ミックスのみ   |
| カラー        | ○ | アリアーテ・見本色 受注可<br>DLCカラー 受注可  |
| UVカット      | ○ | 標準装備   |
| 注意事項       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●S-1.25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。</li> <li>●左右で加入度が異なる場合は、低加入度側のプリズム量で両方も加工します。</li> <li>●片眼がプリズムシニング加工の範囲外(S-1.25以上)である場合、両方とも行いません。</li> <li>●ご指定のある場合はプリズムシニング加工を行いません。</li> </ul> |